

MONTAGEANLEITUNG


Torserie SOLID Eco

1 Produktbeschreibung

Unser leichtes Drehflügeltor SOLID Eco bzw. Eco Maxi ist ein preiswertes und gleichzeitig solides Gartentor, welches sich durch seine schlanke Bauart ideal in Ihre Zaunanlage einfügt


2 Lieferumfang | Techn. Daten

Technische Daten	
Lichte Weite:	960mm / 1250mm (Maß zw. den Pfosten)
Rahmen:	Quadratrohr 40x40mm (Holm rechts/links)
Füllung:	Doppelstabmatte 8/6/8
Pfosten:	Rechteckrohr 60x40x2,0mm
Flügelmaß:	B x H 880mm/ 1170mm x gewählte Höhe
Zubehör:	Torbänder, Abdeckkappen, Alu-Drückergarnitur, Toranschlag, Rohrrahmenschloss, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, Montagematerial
Farben:	Feuerverzinkt, RAL7016, RAL6005

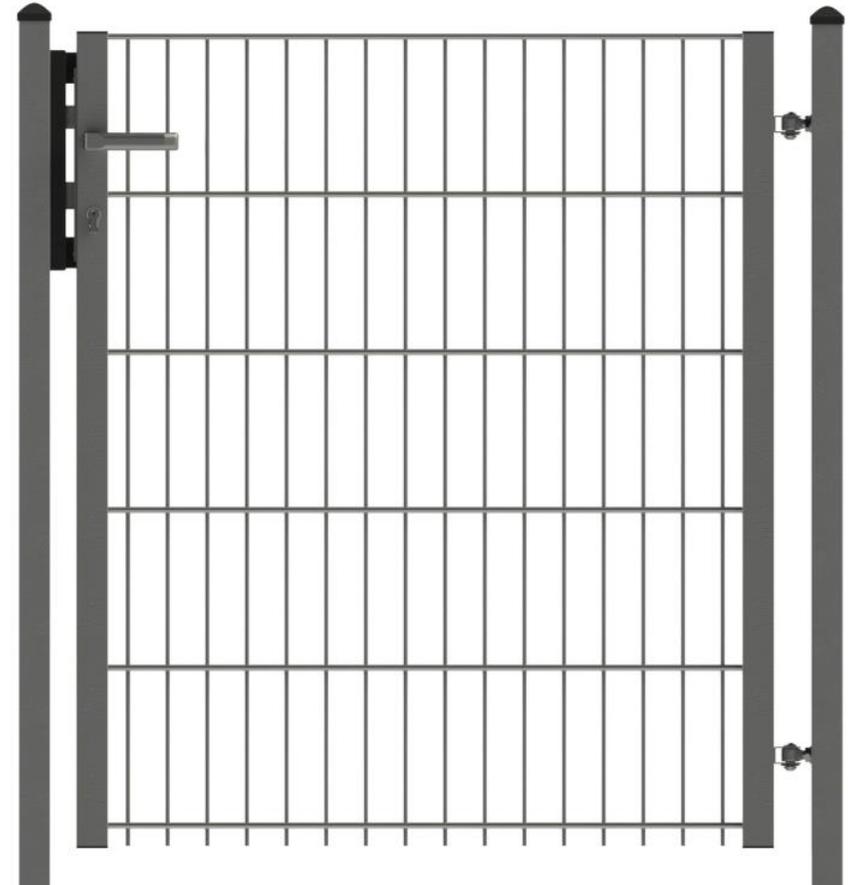


3 Montagezeichnung

POS-NR.	BENENNUNG	MENGE
1	Scharnierpfosten 60x40x2	1
2	Anschlagpfosten 60x40x2	1
3	Torflügel Solid ECO	1
4	Augenschraube M12 x 55	2
5	Flachmutter M12	2
6	Bolzen	2
7	Halteschraube	2
8	Unterlegscheibe für M12	4
9	Kunststoffanschlag Ral 9005	1
10	Bohrschraube mit Linsensenkkopf 5,5 x 38	2
11	Einsteck-Rohrrahmenschloss mit Edelstahlstulp	1
12	Profilzylinder G100 30 x 30	1
13	Senkkopfschraube M5 x 30	3
14	Drückergarnitur	2
15	Kunststoffring	2
16	Kunststoffkappe 60x40 Ral 9005	2
17	Kunststoffkappe 40x40 RAL9005	4

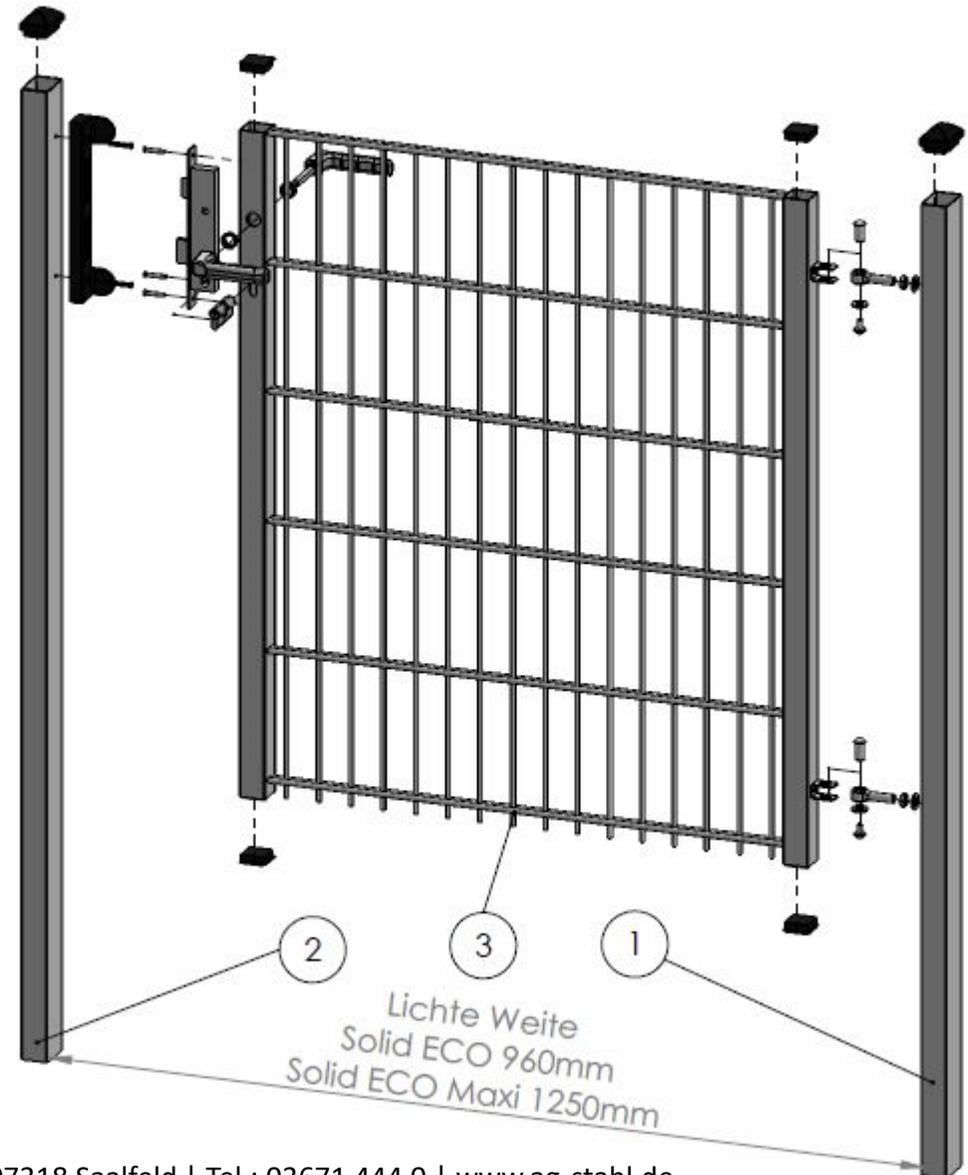


4 Montagedetails

Montage von Anschlag, Rohrrahmenschluss und Drückergarnitur

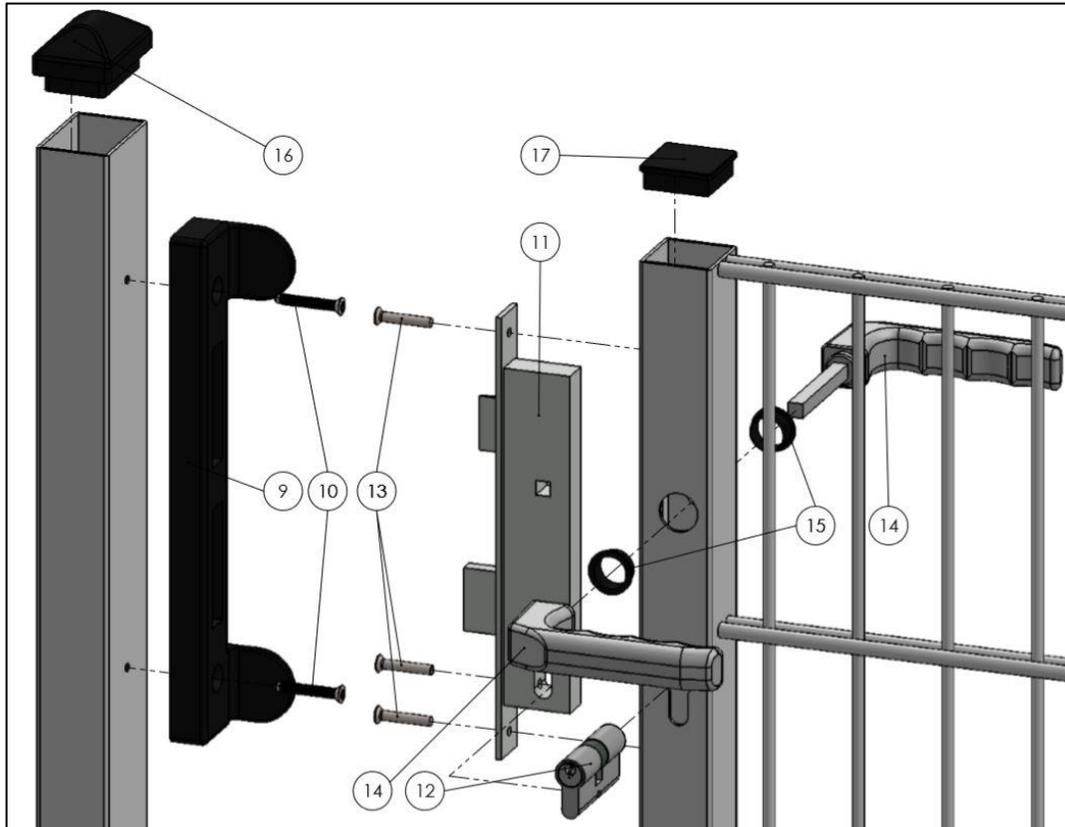

Montage des Torbandes und Aufhängung des Flügels

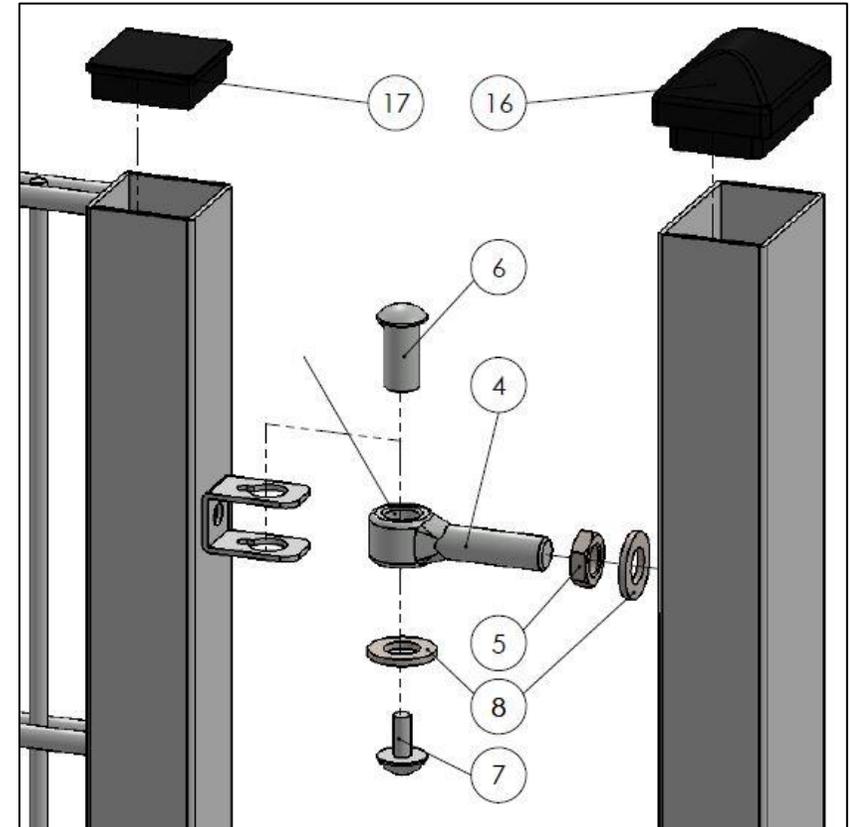


5 Änderung der Öffnungsrichtung

Die Falle am Rohrrahmenschluss kann um 180° gedreht werden. Dies ermöglicht eine freie Wahl der Öffnungsrichtung Ihrer Toranlage.

Rohrrahmenschluss mit roter Sicherung

Entfernen Sie am Rohrrahmenschluss die rote Sicherung (Bild 1). Entriegeln Sie nun die Falle (geriffelte schwarze Verriegelung, Bild 2). Die Falle wird freigegeben und kann nun gedreht werden. Schieben Sie die Falle wieder in die Führung zurück.

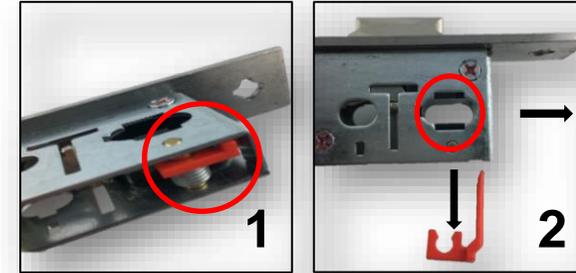

Rohrrahmenschluss mit gelber Verriegelung


Entriegeln Sie die Falle über die gelbe Verriegelung an der Rückseite des Rohrrahmenschlusses. Nun einfach die Falle drehen und wieder ins Schloss einrasten.

6 Optionales Zubehör

Sie können Ihre Zaunanlage (Gittermatten) direkt am Torpfosten befestigen. Die nebenstehenden Zubehöre können zur Befestigung separat erworben werden.

Erhältlich in allen Zaunhöhen den Farben Anthrazit (RAL7016), Moosgrün (RAL6005) und FEUERVERZINKT.

Universal-Zaunanschlussleiste Typ-UL

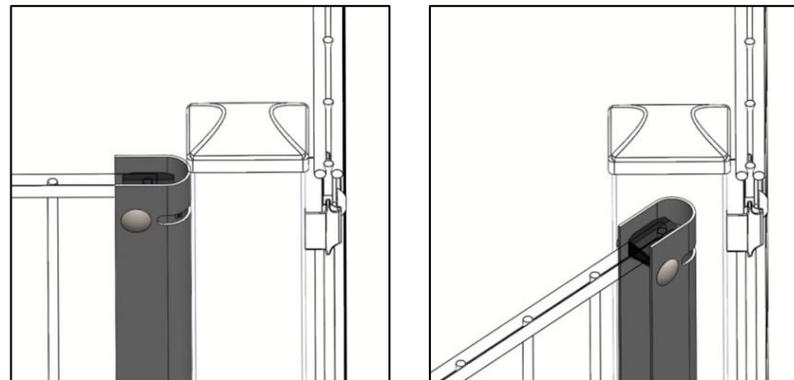

Die variable Zaunanschlussleiste zur Realisierung von Zaunanschlüssen in veränderbaren Winkel. Ermöglicht in Verbindung mit Ihrer Zaunanlage einen frei wählbaren Winkel. (inklusive Befestigungsmaterial)

Zaunanschlusswinkel



Zaunanschlusswinkel bestehend aus Winkel- und Gegenplatt. (inklusive Befestigungsmaterial)

Es betreut Sie Ihr Fachhändler:

© A&G Stahlverarbeitings und -vertriebs GmbH
An der Heide 20
07318 Saalfeld | Thüringen

Tel.: 03671 444 0 | Fax: 03671 444 44 | E-Mail: info@ag-stahl.de | www.ag-stahl.de



 **A&G STAHL**

AUF-MASS  **24.DE**